




AUTOCARRATA PAT. B 21-22 MT PALFINGER P 220 AXE IVECO EU6 **MESSA A TERRA**

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	21.900 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	19.900 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA	250 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.400x840x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° dx - 90° sx
	ROTAZIONE TORRETTA	370°
	SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO STAB ESTESA	8.000 mm
	SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO STAB IN SAGOMA	6.200 mm
	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA ANT E POST	Sì
	STABILIZZAZIONE ESTESA ANTERIORE	Sì
G - F	LARGHEZZA MIN STABILIZZAZIONE ANT E POST (VALORI MIN E MAX)	2.048 – 2.053 mm
G1	LARGHEZZA MAX STABILIZZAZIONE ANTERIORE	3.087 mm
H - H1	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE (VALORI MIN E MAX)	2.745 – 3.045 mm
	MASSIMA REAZIONE AL SUOLO (STABILIZZATORE SINGOLO)	3.000 daN
	VELOCITA' MASSIMA DEL VENTO AMMISSIBILE	12,5 m/s
	INCLINAZIONE MASSIMA TRASVERSALE/ LONGITUDINALE	0°

- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione in sagoma ant e post
- Stabilizzatore anteriore estensibile
- Corrente in navicella 220V
- Vetri elettrici, chiusura centralizzata
- 2 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio EU 6 100 kW
- **Dotata di idoneo attacco per messa a terra**

Area di lavoro (mt)

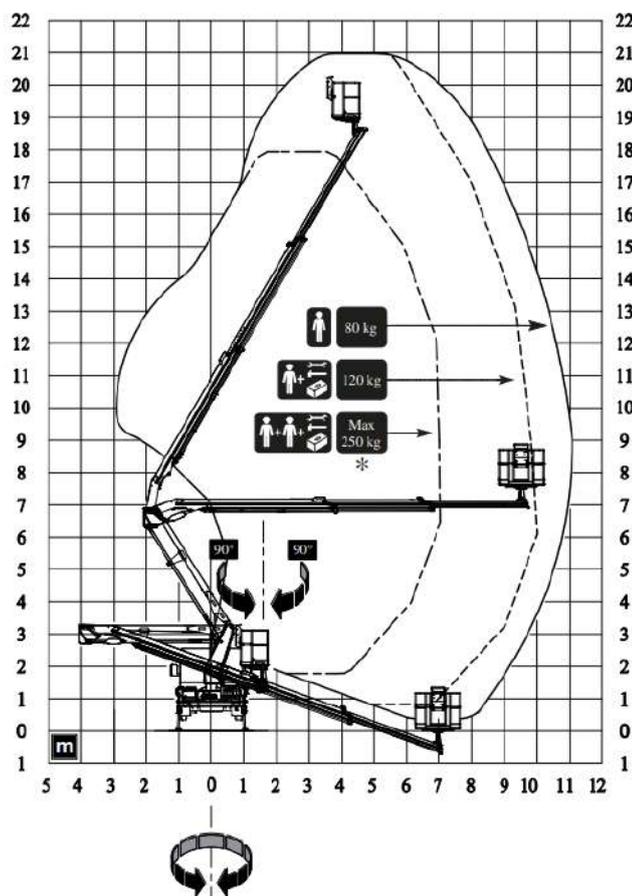

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.968 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.595 mm
E	LARGHEZZA TRASPORTO	2.194 mm
C	PASSO	3.450 mm
D	SBALZO POSTERIORE	2.097 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.






PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.



AUTOCARRATA PAT. B 21-22 MT
PALFINGER P 220 AXE IVECO EU6 MESSA A TERRA

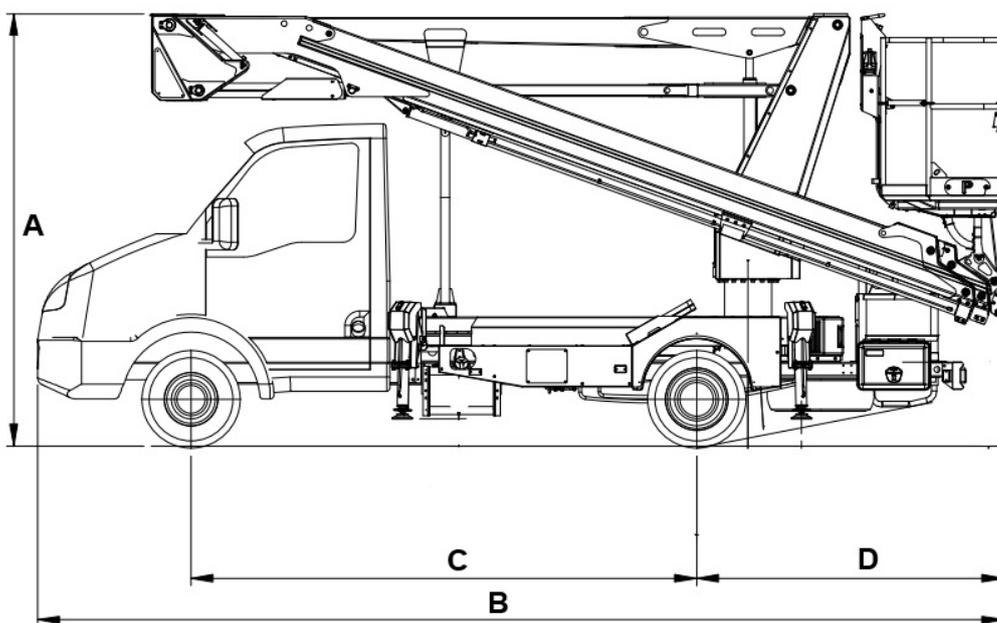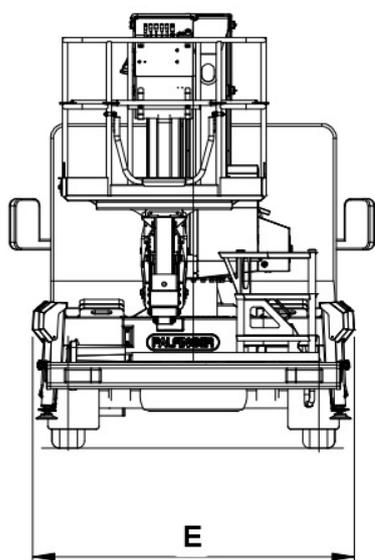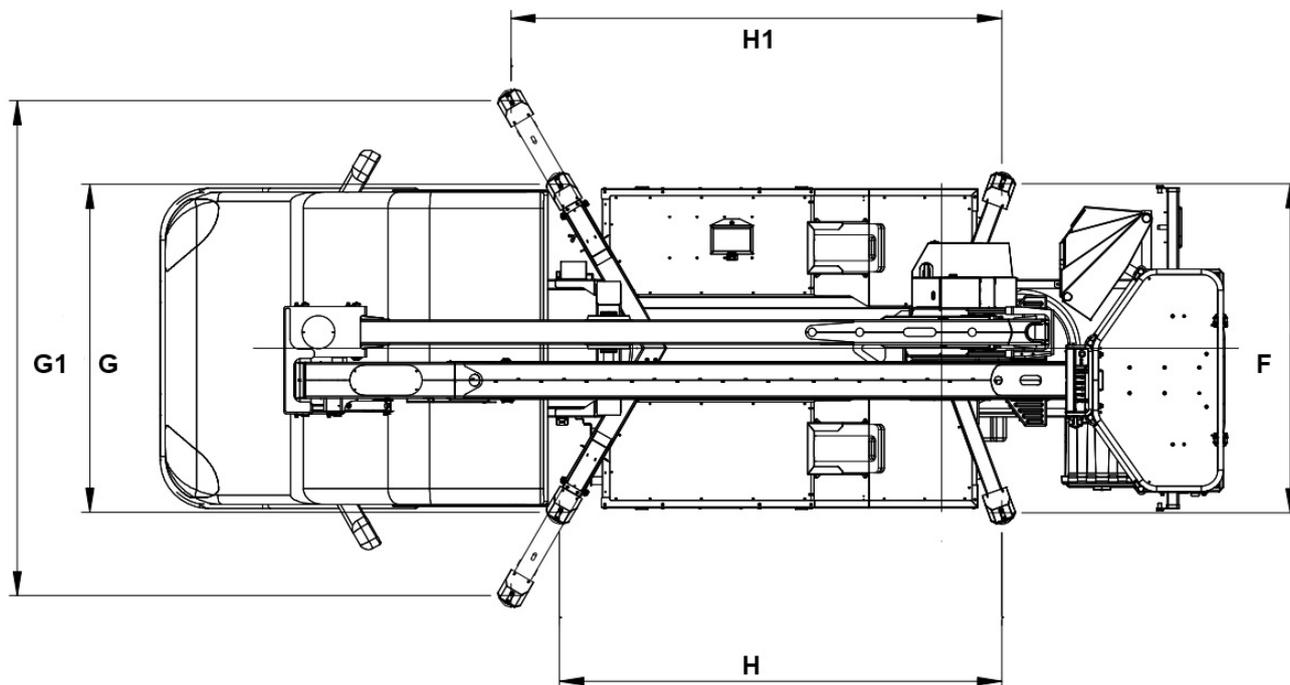

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.