

AUTOCARRATA TELESCOPICA PAT. B 27 MT **PAGLIERO MTE 270 - ISUZU GROUND 21 RUOTA SINGOLA**


Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	26.700 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	24.700 mm
NR MAX PERSONE NAVICELLA	2
PORTATA	250 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° dx / 90° sx
ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	200°+200°
SBRACCIO LAVORO MAX CON STABILIZZAZIONE ESTESA (250 KG)	12.000 mm
SBRACCIO LAVORO MAX CON STABILIZZAZIONE MINIMA (250 KG)	6.200 mm
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI IN SAGOMA	Sì
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI ALLARGABILI IDRAULICAMENTE	Sì
CARICO MASSIMO STABILIZZATORI ANTERIORI	3.100 da N
CARICO MASSIMO STABILIZZATORI POSTERIORI	2.700 da N
DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
VELOCITÀ DEL VENTO MASSIMA	12,5 m/s
INCLINAZIONE MASSIMA AMMESSA	3°

- Necessaria patente B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione in sagoma ed estendibile
- Corrente in navicella
- Stabilizzazione automatica
- Comandi elettroidraulici proporzionali
- Predisposizione per centralina elettrica
- 2 posti a sedere
- Aria condizionata
- Chiusura centralizzata, vetri elettrici
- Autoradio Bluetooth
- Motore diesel euro 6e - 88 kW

Area di lavoro (mt)

Estesa

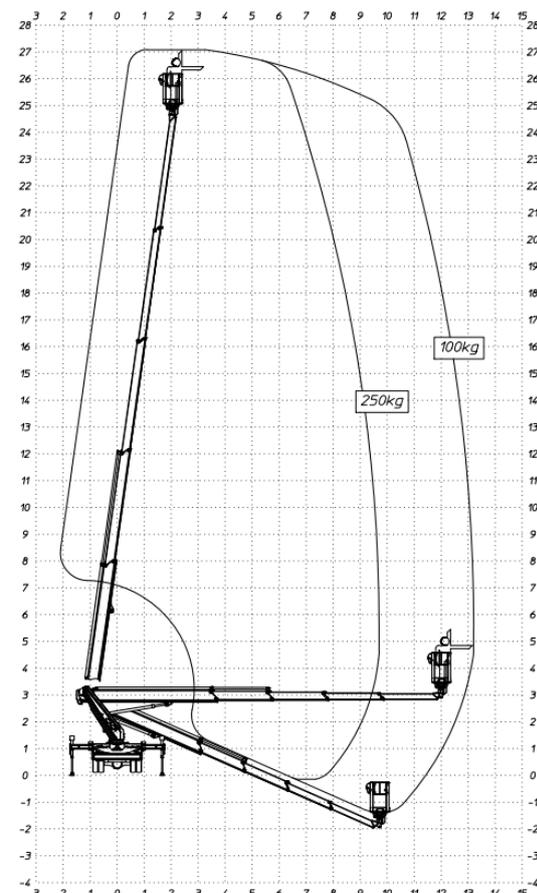

Dimensioni di ingombro

B	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.990 mm
C	ALTEZZA SOLO CABINA	2.160 mm
A	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.750 mm
G	LARGHEZZA TRASPORTO	2.047 mm
D	PASSO	3.360 mm
E	SBALZO ANTERIORE	1.100 mm
F	SBALZO POSTERIORE	2.290 mm
G	INTERASSE TRASVERSALE STABILIZZATORI MINIMO (TUTTI)	2.047 mm
H	INTERASSE TRASVERSALE STABILIZZATORI MASSIMO (TUTTI)	3.338 mm
I	INTERASSE LONGITUDINALE STABILIZZATORI MINIMO	3.400 mm
J	INTERASSE LONGITUDINALE STABILIZZATORI MASSIMO	4.446 mm
	PESO TOTALE	3.350 kg

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.





PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.


AUTOCARRATA TELESCOPICA PAT. B 27 MT PAGLIERO MTE 270 - ISUZU GROUND 21 RUOTA SINGOLA

Figura 1 e 2

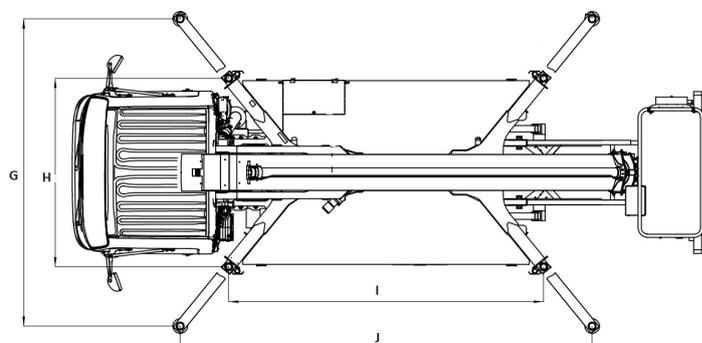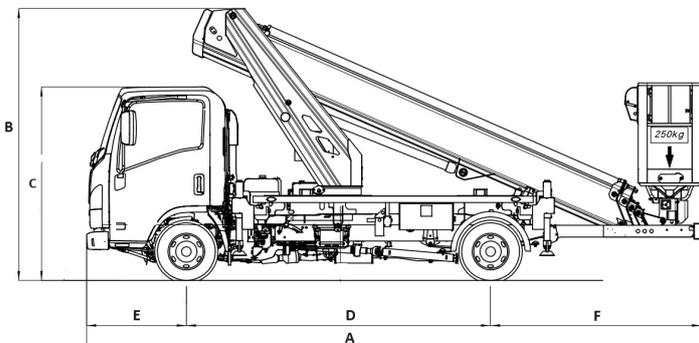


Area di lavoro (mt)

Posteriore

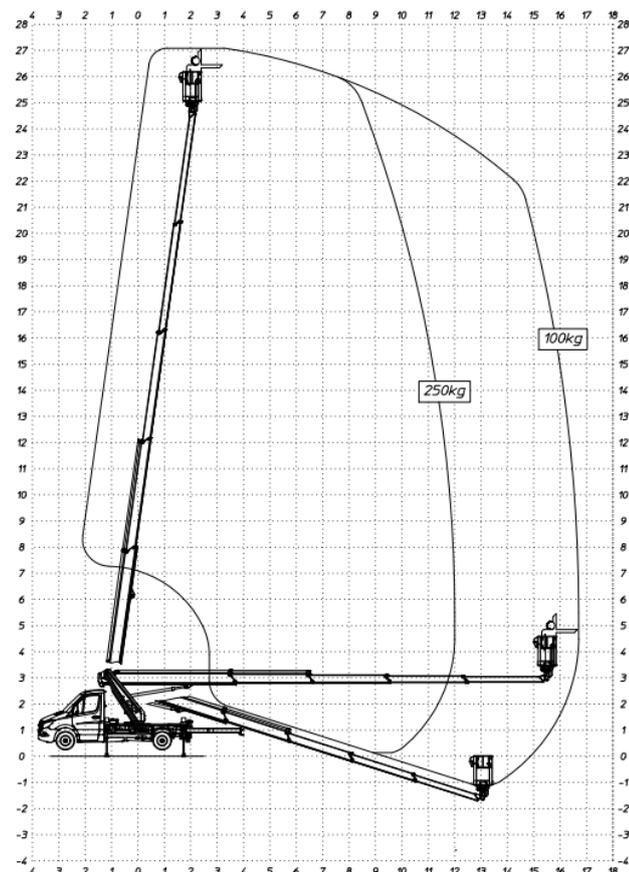

Sagoma

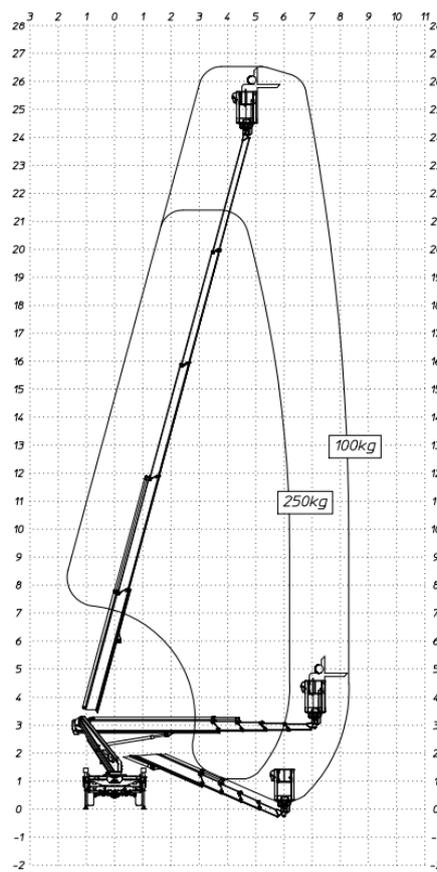

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.